



Vinyl de buena mano.
maclin.com.mx

Muestrario

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ




MACLIN

Nuestros productos combinan durabilidad, resistencia a la fricción diaria y flexibilidad, garantizando que los interiores mantengan su apariencia impecable por más tiempo.


LÍNEAS RELEVANTES

- ➔ Camhide
- ➔ Avanti Eco Pro
- ➔ Denali
- ➔ Linen
- ➔ Sierra II
- ➔ PVC Foam
- ➔ Marine
- ➔ Landau NW Elk
- ➔ M. Carbon Fiber
- ➔ Soft
- ➔ Bull


TECNOLOGÍAS RELEVANTES




Fresh




Hi-Tack




VAC



Semi
Perforado

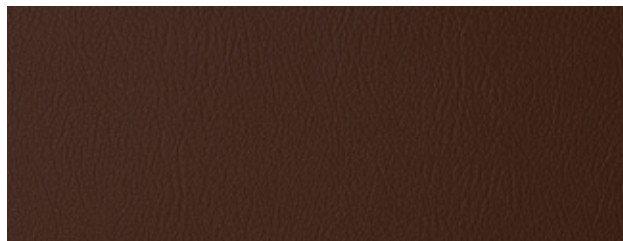

SADDLE BROWN

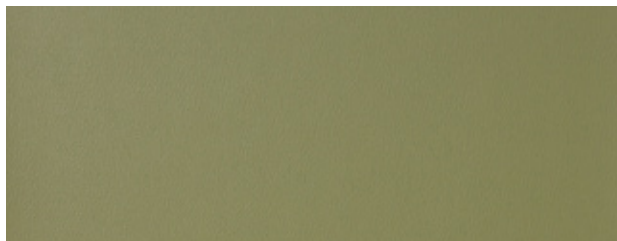


APPLE ECO


Denali

100%
virgin
vinyl


Soporte Tela:	Polyester spun knit fabric
Ancho:	54 inches
Peso:	30 oz/lineal yard
Espesor:	48 mils of an inch
Tamaño de Rollo:	40 yards
Soporte a la Tensión:	60 x 45 lbs minimum
Soporte al rasgado:	16 x 14 lbs minimum
Anti-flama:	CA Tech. Bulletin 117, Section E
Protección UV:	300 Hrs
Abrasión:	Heavy Duty Wyzenbeek
Resistencia al Crocking:	Rating Good, Wet and Dry CFFA-7
Usos:	Automotive, Furniture and others




White



Light Graphite




Shell Beige



Sand




Med Neutral




Moondust



E. Saddle




Med Grey




Blue Grey



Lapiz Blue




Ruby



Dark Graphite



Black




Black Semiperforated

Avanti Eco Pro


100%
virgin
vinyl

- ✓ Non-phthalate
- ✓ Environmentally friendly
- ✓ Non-Flame Retardants
- ✓ Non-AntiMicrobial/Biocide
- ✓ AB 2998 Complaint
- ✓ Prop 65 Complaint


Backing:	Polyester spun knit fabric
Width:	54 inches
Weight:	30 oz/lineal yard
Thickness:	48 mils of an inch
Roll Size:	40 yards
Tensile Strength:	60 x 45 lbs minimum
Tear Strength:	16 x 14 lbs minimum
Flammability:	CA Tech. Bulletin 117, Section E
UV Stabilized:	300 Hrs
Abrasion:	Heavy Duty Wyzenbeek
Crocking Resistance:	Rating Good, Wet and Dry CFFA-7
Suggested Applications:	Automotive, Furniture and others




Light Pink ECO



Camel Back ECO



Chocolate ECO



Black ECO



MACLIN

Vinyl de buena mano.





C. MANDARIN RED

Camhide 50

100%
virgin
vinyl

Backing:	Polyester spun knit fabric
Width:	54 inches
Weight:	30 oz/lineal yard
Thickness:	50 mils of an inch
Roll Size:	40 yards
Tensile Strength:	60 x 45 lbs minimum
Tear Strength:	16 x 14 lbs minimum
Flammability:	CA Tech. Bulletin 117, Section E
Abrasion:	Heavy Duty Wyzenbeek
Crocking Resistance:	Rating Good, Wet and Dry CFFA-7
Suggested Applications:	Automotive, Furniture and others

C: Contempora	E: Elk	O: Oxen	W: Wallaby
Co: Coronado	L: Laredo	R: Ranchero	




C. Alabaster




C. Chestnut




C. Ebony



Co. Ocher



Co. Acorazado



Co. Royal Blue



Co. Sky Blue



Co. Tanino



E. Buck Skin




E. Honey Bee



L. Buck Skin



L. Fuego



L. Garnet



L. Lemon Yellow




L. Licorice




L. Palomino



L. Russet



O. Burgandy




O. Spruce



R. Spicy Brown




W. Beige



W. Black




W. Marron




W. Camel




W. Chargray



W. Jadestone




W. Off White



W. Olympic Burgandy




W. Red



W. Saddle



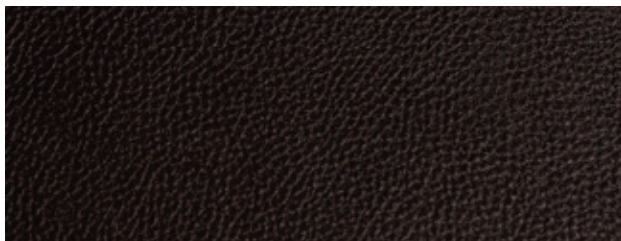

DK BROWN

Bull

100%
vinyl
virgen

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.877 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.143 mm +/- 10%
Rollo:	36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección UV:	Absorbentes de radiaciones UV (1000 hrs)
Usos:	Tapicería automotriz y muebles, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.



Bull DK Coffee




Bull Black


Landau NW Elk

100%
virgin
vinyl


Backing:	Polyester spun knit fabric
Width:	54 inches
Weight:	26 oz./lineal yard
Thickness:	55 mils of an inch
Roll Size:	40 yards
Tensile Strength:	90 x 110 lbs minimum
Tear Strength:	45 x 30 lbs minimum
Flammability:	CA Tech. Bulletin 117, Section E
UV Stabilized:	1,000 Hrs
Mildew Resistance:	Pass
Abrasion:	Heavy Duty Wyzenbeek
Crocking Resistance:	Rating Good, Wet and Dry CFFA-7
Suggested Applications:	Automotive, Furniture and others




Black



White



Silver

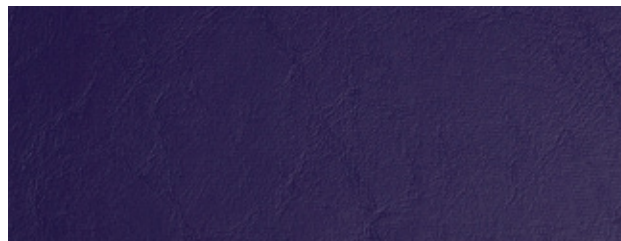


WALLABY PURPLE HAZE


Marine

100%
vinyl
virgen

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.877 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.143 mm +/- 10%
Rollo:	36.6 m o 40 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Antiflama:	Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección contra hongos:	Tratamiento de bio-fungicida
Protección UV:	Absorbentes de radiaciones UV (1000 hrs)
Usos:	Tapicería marina, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.




M. Wallaby White



M. Wallaby Sand Dollar



M. Wallaby Mystic




M. Wallaby Sunset




M. Wallaby Aqua




M. Wallaby Blue Ship



M. Wallaby Beige



M. Wallaby Fresh Black




M. Wallaby Tan



M. Wallaby Bright Red



WALLABY VERDE LIMÓN

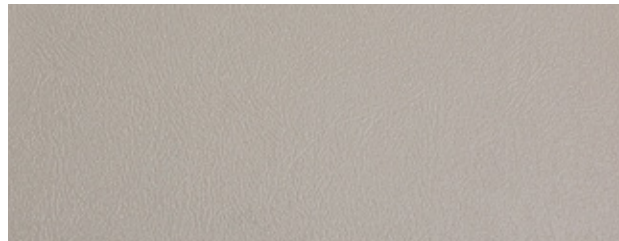

BONE

Soft 40

100%
vinyl
virgen

Soporte Textil:	Poliéster – Algodón
Piel:	Consistente en PVC expandido sobre una base textil.
Ancho:	1.37 m
Peso:	0.798 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	1.016 mm +/- 10%
Rollo:	50 yardas
Soporte a la tensión:	60 x 45 libras
Soporte al rasgado:	16 x 14 libras
Usos:	Tapicería de muebles, entre otros.
Garantía:	1 año a partir de la fecha de compra.


Sierra II

100%
vinyl
virgen


Backing:	Polyester spun knit fabric
Width:	54 inches
Weight:	25.8 oz/lineal yard
Thickness:	40 mils of an inch
Roll Size:	50 yards
Tensile Strength:	60 x 45 lbs minimum
Tear Strength:	16 x 14 lbs minimum
Abrasion:	Heavy Duty Wyzenbeek
Crocking Resistance:	Rating Good, Wet and Dry CFFA-7
Suggested Applications:	Automotive, Furniture and others.




Wallaby Chocolate



Black



Chestnut

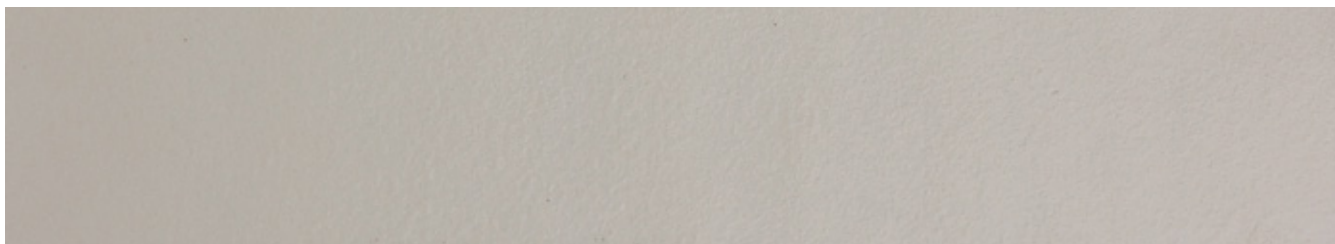

PVC FOAM

PVC Foam

Ancho:	1.37 m
Peso:	1,30 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor:	3,175 mm +/- 10%
Rollo:	22.90m o 25 yardas



MARINE CARBON FIBER SCARLET




OCEAN GREY

M. Carbon Fiber

100%
vinyl
virgen

Soporte Textil: Poliéster – Algodón
Ancho: 1.37 m
Peso: 0.803 Kg x metro lineal +/- 10%
Espesor: 1.397 mm +/- 10%
Rollo: 40 yardas
Soporte a la tensión: 60 x 45 libras
Soporte al rasgado: 16 x 14 libras
Antiflama: Cumple con el boletín 117, sección E (Edo. de CA)
Protección UV: Absorbentes de radiaciones UV (300 hrs)
Usos: Toldo automotriz exterior, entre otros.
Garantía: 1 año a partir de la fecha de compra.

☒ Antihongos




Marine Carbon Fiber
Black

Linen

100%
virgin
vinyl

Backing: Polyester spun knit fabric
Width: 54 inches
Weight: 30 oz/lineal yard
Thickness: 48 mils of an inch
Roll Size: 40 yards
Tensile Strength: 60 x 45 lbs minimum
Tear Strength: 16 x 14 lbs minimum
Flammability: CA Tech. Bulletin 117, Section E
UV Stabilized: 300 hrs
Abrasion: Heavy Duty Wyzenbeek
Crocking Resistance: Rating Good, Wet and Dry CFFA-7
Suggested Applications: Automotive, Furniture and others



Nutmeg



Oyster



Stone



Olive



Ivory



¿Buscas algo distinto?

Ofrecemos Productos Especializados hechos
a la medida para tu industria.

Pregunta por la personalización de color, textura y tecnología.



Cada capa de nuestro proceso
está cuidadosamente diseñada,
sabiendo que llegará a tus
manos.



USA

P.O. Box 437870
San Diego, CA 92143-7870

Ph: 011-52 (664) 689 - 1251

MÉXICO

Calle Sara No. 7 Fracc. Yamille
Tijuana, B.C. México C.P. 22114

Tel: (664) 689 - 1446

maclin.com.mx